


Lagerbehälter | nach Ö-Norm C 2110 D u. DIN 6608/2

Ein- u. doppelwandig für unterirdische Lagerung.

Behälter innen roh, außen mit Elastomerbitumen (4 mm) isoliert oder mit Polyuretan Baytec RT beschichtet.

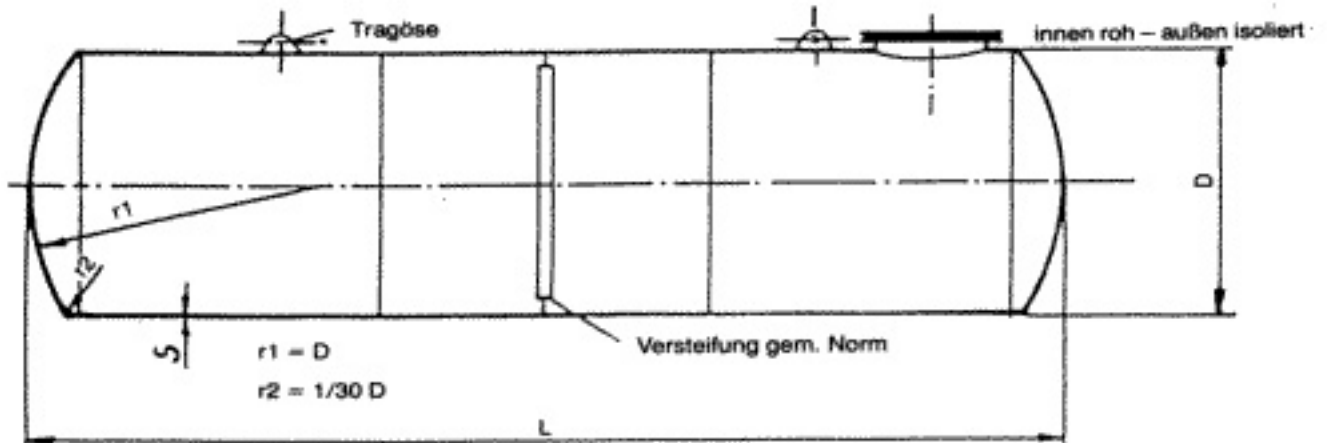

Nenninhalt Liter	Durchmesser-Außen D mm	Länge ca. L ca. mm	Blech-Stärke Mantel Innen-Außen mm	Gewicht ca. kg
3000	1250	2775	5-3	990
4000	1600	2550	5-3	1210
5000	1600	2850	5-3	1300
7000	1600	3850	5-3	1650
10000	1600	5350	5-3	2190
13000	1600	6850	5-3	2730
*16000	1600	8600	5-3	3350
10000	2000	3700	6-3	2230
13000	2000	4700	6-3	2730
16000	2000	5700	6-3	3230
20000	2000	6960	6-3	3850
*25000	2000	8700	6-3	4790
*30000	2000	10200	6-3	5540
20000	2500	4800	7-4	4300
25000	2500	5550	7-4	4860
30000	2500	6800	7-4	5800
*40000	2500	8800	7-4	7390
*50000	2500	10800	7-4	8890
**60000	2500	12800	7-4	10470
40000	2900	6900	9-4	8020
*50000	2900	8400	9-4	9640
*60000	2900	9900	9-4	11150
**80000	2900	12900	9-4	14290
**100000	2900	15960	9-4	17320

* ein Versteifungsring eingebaut

** zwei Versteifungsringe eingebaut

Gewichtsangaben: rechnerisch, ohne Schächte, Verrohrung und Zubehör (ohne Gewähr)